

正视图


Front view

侧视图

Side view


背视图

Back view

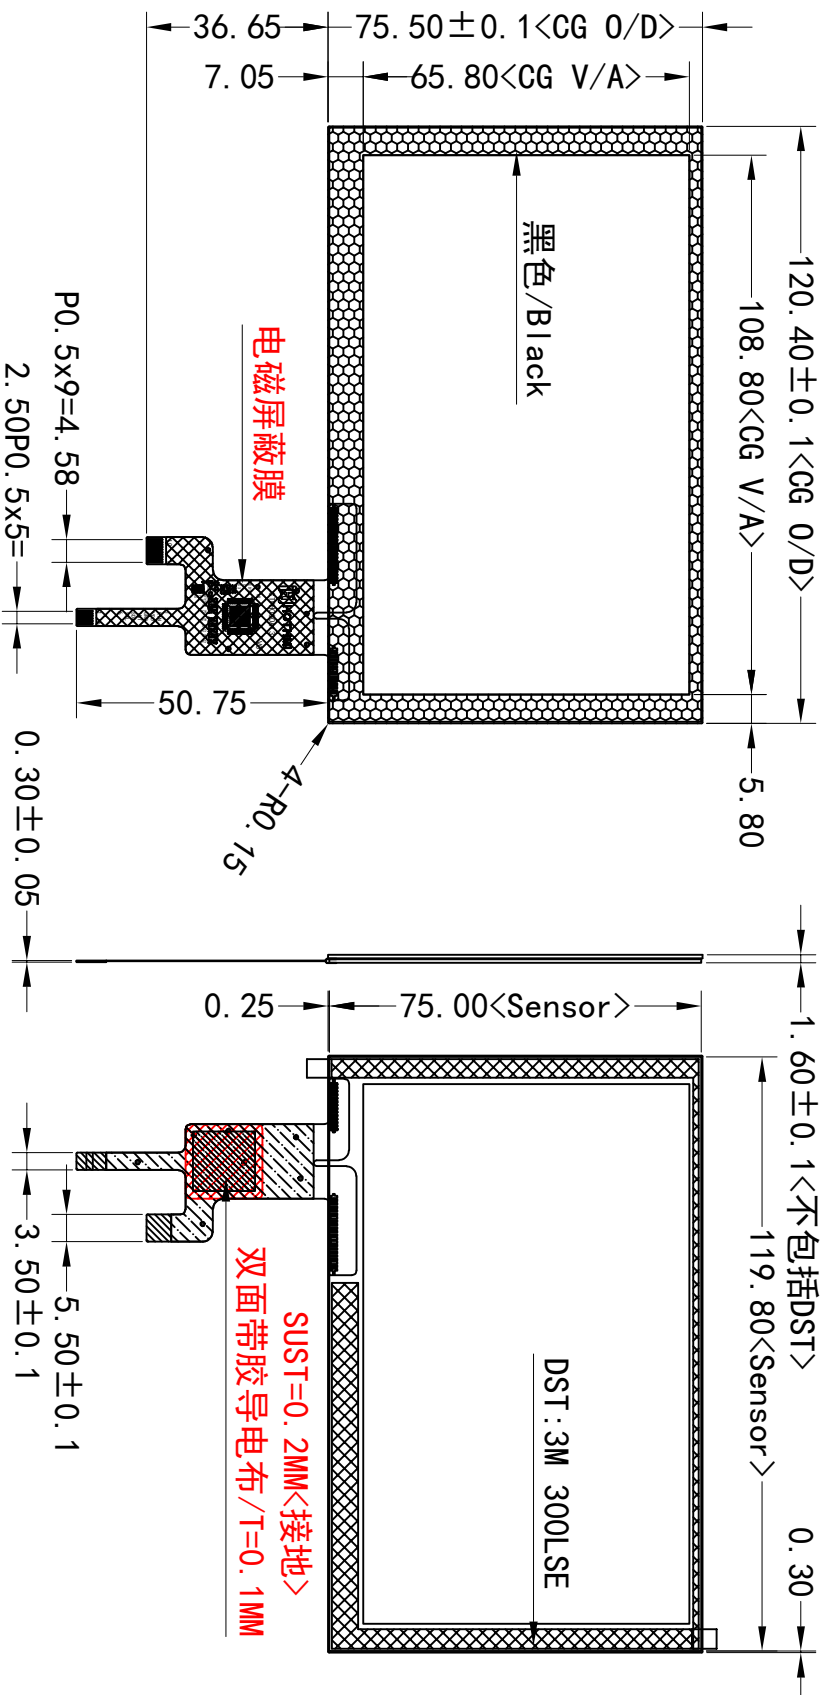

6Pin_SIGNAL	
1	RTN
2	VDD
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCL

10Pin_SIGNAL	
1	NC
2	VDD
3	SCL
4	GND
5	SDA
6	GND
7	RTN
8	NC
9	INT
10	GND

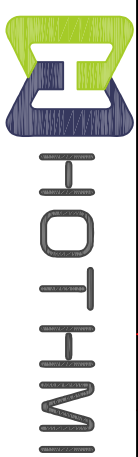

产品型号
CTP-H050A13

比例	1:1	设计制图	Li u. YL	日期	2023-10-13
版本	V0-0	单位	MM	公差	±0.2
Ver		Unit		Tol.	

触摸构成 Touch constitution	Glass+Glass/总厚度: 1.6±0.1mm (不含背胶)	
联接方式 Connection method	FFC/6P/0.5MM间距	表面硬度 Surface hardness
接口 Interface	IIC	驱动芯片 Driver IC
工作电压 Operating Voltage	VDD=3.3V, IOVDD=3.3V(Typ)	CTP 工作环境 CTP working environment
透光率 Transmittance	≥85%	CTP 储存环境 CTP Storage environment

A

B

C

D

A

B

C

D